

ABD-06M-V25

外形与安装尺寸


主体 1:1 / 单位 mm

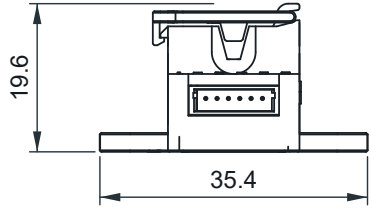

端子侧视图



侧视图

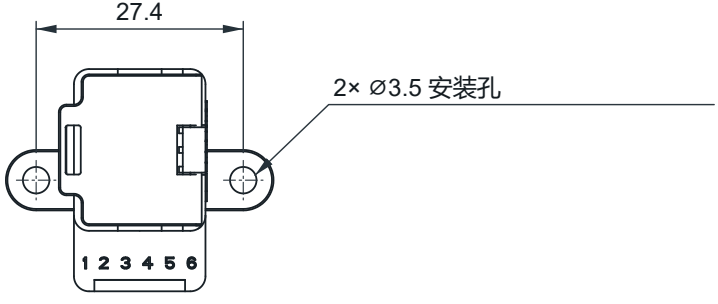

俯视图

适配管外径 ⌀2.5 mm

端子 S6B-ZR-SM4A-TF

配合面 2:1



针脚	定义	功能
1	VCC	5V DC
2	GND	接地
3	OUT	0–5 V 模拟量
4	RX	TTL
5	TX	TTL
6	OUT	高电平报警，需上拉

6 脚施加电压 <25 V，流入电流 <50 mA